大型ヒーター面積　308x218mm

電動箔押し機「マスタープレスEMD」

☆家庭用電源１００V使用。
☆充実した付属品で、シート物及び厚物に対応。
☆3種類のフレームを標準装備
　-ネジ止め凸版用
　-接着凸版用
　-欧文フォント組版用
　　(フォントはオプション)
☆ロール箔自動巻取り。
☆窓加工等のダイカッター機能。
　（オプションの治具を使用）
☆用途に応じ20段階の圧力調整。
☆箔押し対策の素材は、カード、布、レザー、
　プラスチック、木材等。
　（素材に応じた箔をご用意できます。）

＜箔押しサンプル例＞

＜フォント見本＞

製品仕様

電源	100V AC、50/60Hz	最大プレス圧	5トン
定格消費電力	1200W	タイマー設定範囲	1秒～9時間
ヒーター面積	奥行218 x 幅308mm	テーブルサイズ	奥行315 x 幅380mm
温度調整範囲	20～190℃	エクステンションテーブルサイズ	奥行360 x 幅830mm
ウォームアップタイム	6分（20～100℃）	製品サイズ（幅x奥行x高さ）	機械 515 x 530 x 860mm
	15分（20～190℃）		置台 515 x 460 x 760mm
最大ストローク	64mm	ネット重量	機械 138kg　置台 30kg

※仕様及び同梱品の明細は予告なしに変更になる場合があります。

TOYOTEC　株式会社トヨテック

充実の付属品及びオプション

使用する版に応じて3種類のフレームを標準装備

①マスターフレーム+各種フレーム
右側の写真は3L5のフレーム（オプション）に5.5mmのフォントを組んでマスターフレームに装着し、マスターフレームキャリアに載せた状態

②マトリックスフレームワーク＋マトリックスベース
マトリックスベースに版を接着し、マトリックスフレームワークにネジ止めして使用します。

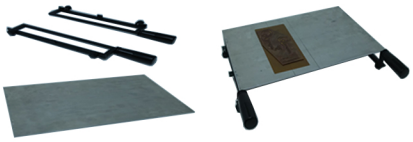

③スクリューマトリックスベース、ハンドル付
10mm厚のマトリックスにロゴ等を彫刻し、任意の穴位置にネジ止めして使用します。

その他の付属品

ワークテーブル
通常のテーブルを囲むようにしてセットし、マグネットで密着させます。メディアを置くスペースが広く取れ、大きなサイズのメディアでも余裕をもって置くことができます

フレームキャリア
フォント用の各種フレームを載せるためのスタンド（写真はオプションのフレーム3L5を載せた状態。フォントの組み替えをする際に使用すると便利です）

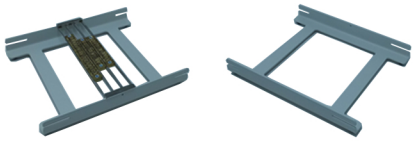

箔押し作業をサポートする豊富なオプション品

※下記以外にも多数あります。詳細はお問い合わせください。

カッティングブレード
80 x 110mm
ハードカバーの
窓加工ができます。



フォントセット各種
（フォントコンテナに収納）
写真はNation Master
Package Latin GB
5.5mm Standard

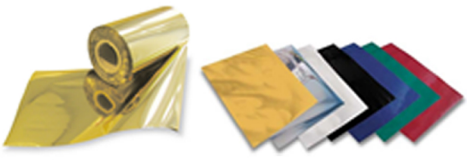

フォイル各種
ユニバーサルタイプのロール箔（210mmx122m）と枚葉のクイック＆イージーフォイル（13x21cm）があります。

仕様及び同梱品の明細は予告なしに変更になる場合があります。

【発売元】 TOYOTEC 〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740
(URL) http://www.toyotec-intl.co.jp/
(Mail)sales@toyotec-intl.co.jp