A3ノビサイズUV硬化型コーター
520mm幅、長さプリントに対応

DIGI COATER 20R

オートフィーダー・スタッカーモデルも準備！！

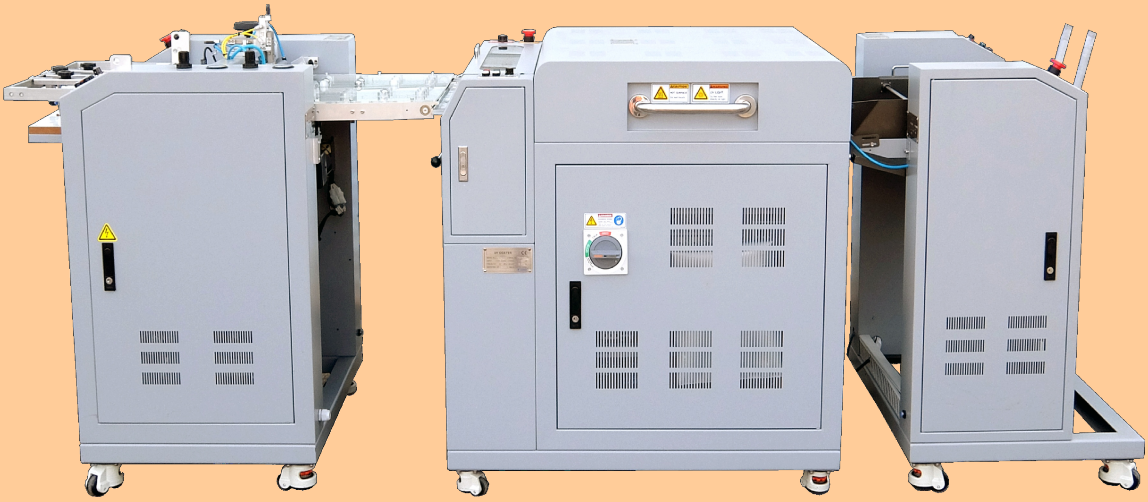

オートフィーダー

オートスタッカー

TOYOTEC

シンプルにグロス又はマットコーティングを確実に処理
オペレーションは押しボタンとスイッチで簡単！！

○　特徴1：高速・高品質仕上げ

印刷後のメディア表面にUVニスを塗布し、UVランプの光で瞬時に硬化をさせます。効率よく艶出しやつや消しができるので印刷業界で使われています。
UVコーティングを施されたプリントは写真に質感が出て高級感が増します。

○　特徴2：シンプルオペレーション

Digi Coater 20Rはオンオフスイッチとスピードボリュームでだれでもわかるシンプルオペレーションです。搬入設置後直ぐに誰でも簡単にオペレーションを行えます。

○　特徴3：レベリング促進、密着性向上にIRヒーターが付属

UVランプ照射前にIRヒーターでニスを熱するとレベリングが促進され、平滑なコーティング結果とトナーやインクとニスとの密着力を向上させます。

○　特徴4：オプションでオートフィーダー、オートスタッカーユニットを準備

大量にコーティングをする場合、オートフィーダーやオートフィーダー+オートスタッカーをオプションで選択し、効率の良いコーティングワークを行えます。

:: 製品仕様

UVコーター本体仕様	20インチ
用紙幅X長さ	520mmX520mm
用紙厚み	120～400ｇｓｍ
コーティング速度	最大30m/分
本体サイズ（ＷｘＤｘＨ）手差し使用時	830(W)x2320(D)x1130(H) mm
重量	480ｋｇ
消費電力	三相200V　50/60 Hz　9ｋｗ

オートフィーダー仕様	20インチ
最大用紙積載高さ	400mm
エアー使用量	40ﾘｯﾄﾙ/min　0.6MPA(min)
本体サイズ（ＷｘＤｘＨ）	825(W)x1100(D)x1250(H) mm
重量	120ｋｇ
消費電力	単相200V　50/60 Hz　0.2ｋｗ

オートスタッカー仕様	20インチ
用紙幅	610mm
最大用紙積載高さ	400mm
本体サイズ（ＷｘＤｘＨ）	825(W)x800(D)x1050(H) mm
重量	90ｋｇ
消費電力	単相200V　50/60 Hz　0.1ｋｗ

【発売元】 TOYOTEC 〒278-0015　千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755　(FAX)04-7121-0740
(URL) http://www.toyotec-intl.co.jp/