ユニバーサルカッティングヘッド搭載

TOYOTEC

DG-1113
カッティングプロッター

色々なカッティングツールをセットできるユニバーサルモデル。
オートフィーダーからのメディアをカッティング位置に移動、カット後排出するコンベアシステム。
少量多品種生産のオンデマンドプリント対応のオートフィーダー付きカッティングプロッター。

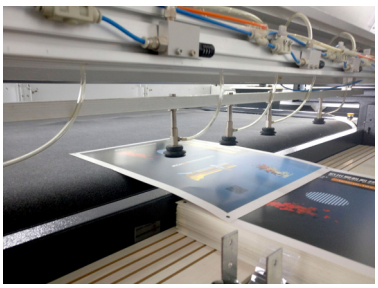


オートフィーダーはラベルや比較的薄いコートボール用と厚い段ボールができるものがあります。
用途によって選択ができます。

TOYOTEC

数量は少ないが手動セットでは効率が悪いを解決します

○ オートフィーダー付きで少量多品種カットが高い効率




☆オートフィーダーとコンベアシステムによって少量、サイズ違い、厚み違い、と種々なカッティング作業をストレス無く、処理可能です。
薄手用紙主体の場合と厚手主体のカッティング作業とでオートフィーダーモデルを選べます。


○ メディアによって色々なカッティングツールをセットできる





☆ユニバーサルカッティングヘッド採用で色々なカッティングツールを使用できます。
カッティングツール種：



UCT


EOT


POT


RZ


CTT


KCT


V-CUT

:: 製品仕様

項　　目	DG-1113
最大カッティングエリア	1100x1300mm
処理速度（最大）	1,000mm/秒
使用可能厚み：フィーダー	0.08～1mmモデル　又は0.6～10mm(段ボールの場合)
カッティングユニット	0.08～50mm（素材によって）
フィード方式	エアーバキュームパッド
フィーダー積載高さ	350mm
繰り返し制度	±0.1mm
カッティングヘッド	2個
ポジション検出	カメラでの自動検出
カッティングベッド	バキュームベルト
ヘッド種：ヘッド機能	カット、筋入れ、ペン　：全カット、ハーフカット、筋入れ、ミシン目
電源：電力	AC 単相　220V, 50-60Hz　：　8KW
外形寸法【ＷＸＤＸＨmm】	フィーダー：1620x1770x1180　カッター本体：2040x1820x1090
機械重量	フィーダー：350kg　カッター本体：650kg

【発売元】 TOYOTEC 株式会社トヨテック
〒278-0015　千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755　(FAX)04-7121-0740
(URL) http://www.toyotec-intl.co.jp/