
B 2サイズ横送り 枚葉マルチコーター

TOYOTEC SHEET FEED COATER

TB2 - 4000

B2サイズ~A3サイズまでの紙・特殊紙・樹脂素材にコロナ処理、プライマー、水性ニス、UVニス等を横送りで最大4,000枚/時の速度でコーティングをするマルチファンクションモデルです。

標準は300LPIのアニロックスとブランケットを用いた全面コーティングですがオプションの樹脂版、横針モデルにすればスポットコーティングが可能です。塗布量はアニロックスローラーのLPI数でコントロールします。

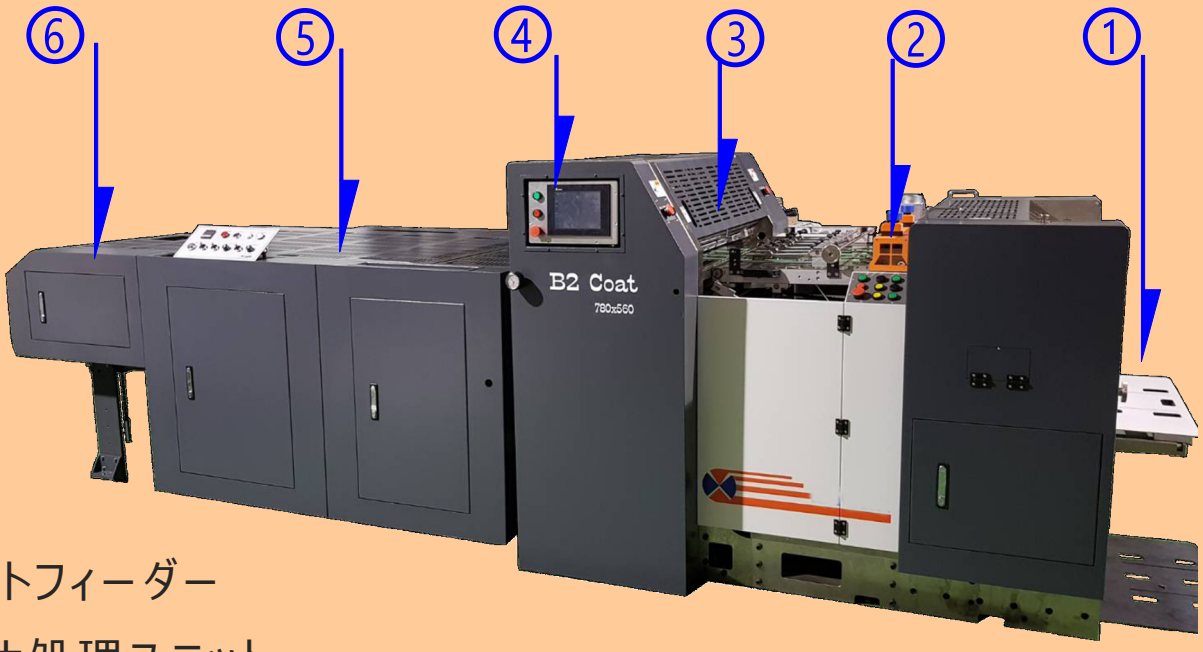

① : オートフィーダー

② : コロナ処理ユニット

③ : プライマー/OP（UVニス）

④ : タッチパネル

⑤ : IRドライヤー/OP（UVランプ）

⑥ : スタッカー（チェーンクランプ搬送）

プリント用紙対応プライマー、ドライヤー無しモデル。
ドライヤー付プリント用紙プライマーモデル。
プリント用紙、フィルム対応プライマーモデル。
UVコーティング対応モデルと色々なタイプをラインアップ。

TOYOTEC


オフセット方式コーターはアニロックスローラーで定量塗布

○ Ｂ2サイズ横送りオートフィーダー

紙、フィルム(PP、OP、PVC、PET等)を確実に搬送するフィーダーです。
圧胴は薄い素材、厚い素材を確実にクランプし、コーティング、チェーンの咥え爪が確実な搬送を行う。




○ 強力コロナ処理



フィルム(PP、OP、PVC、PET等)へのオンデマンド印刷にはコロナ処理をしたのちにプライマー塗布が必要です。
3KWのコロナ放電装置を使用します。

○ アニロックスとグリッパー



アニロックスローラー300LPI(標準)で均一で安定したコーティングが可能です。
IRドライヤーユニットへはグリッパーで素材をくわえ確実に搬送をします。

○ オペレーションパネル

メインのオペレーションはボタン操作、パラメーター設定等はタッチパネルでを行います。
メディアによる搬送条件等の違いを簡単に設定ができます。



：： 製品仕様

モデル名	TB2-4000 IR	TB2-4000 CIR	TB2-4000 IRUV	TB2-4000 FULL
最大処理速度	4 000枚/時	4 000枚/時	4 000枚/時	4 000枚/時
最大シートサイズ	750x550mm	750x550mm	750x550mm	750x550mm
最小シートサイズ	480x320mm	480x320mm	480x320mm	480x320mm
処理可能厚み	0.1～0.4mm	0.1～0.4mm	0.1～0.4mm	0.1～0.4mm
IRドライヤー容量	3.5KWx3	3.5KWx3	3.5KWx3	3.5KWx3
温風ヒーター容量	4.5KW	4.5KW	4.5KW	4.5KW
UV硬化ユニット	–	–	10KW	10KW
コロナユニット	–	5KW	–	5KW
くわえ代	8～10mm	8～10mm	8～10mm	8～10mm
プライマー供給	自動	自動	自動	自動
クリーニング	手動	手動	手動	手動
最大積載高さ	800mm（ﾊﾟﾚｯﾄ）	800mm（ﾊﾟﾚｯﾄ）	800mm（ﾊﾟﾚｯﾄ）	800mm（ﾊﾟﾚｯﾄ）
最大排紙高さ	600mm（ﾊﾟﾚｯﾄ）	600mm（ﾊﾟﾚｯﾄ）	600mm（ﾊﾟﾚｯﾄ）	600mm（ﾊﾟﾚｯﾄ）
供給電源仕様	三相200V 50/60Hz	三相200V 50/60Hz	三相200V 50/60Hz	三相200V 50/60Hz
使用電力	25KW	30KW	35KW	40KW
エアー供給	7Bar	7Bar	7Bar	7Bar
スタッカータイプ	自動	自動	自動	自動
機械サイズ(LxDxH)	4,750x1,550x1,470	4,750x1,550x1,470	4,750x1,550x1,470	4,750x1,550x1,470
機械重量	5,800kg	5,900kg	6,000kg	6,000kg

【発売元】
TOYOTEC
〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740
(URL) http://www.toyotec-intl.co.jp/