Ｂ２サイズ横送り 枚葉マルチコーター

TOYOTEC SHEET FEED COATER

TB2 - 4000

B2サイズ~A3サイズまでの紙・特殊紙・樹脂素材にコロナ処理、プライマー、UVニスを横送りで最大4,000枚/時でコーティングをするマルチファンクションモデルです。

標準は300LPIアニロックスとブランケットを用いた全面コーティングですがオプションの樹脂版モデルにすればスポットコーティングが可能です。

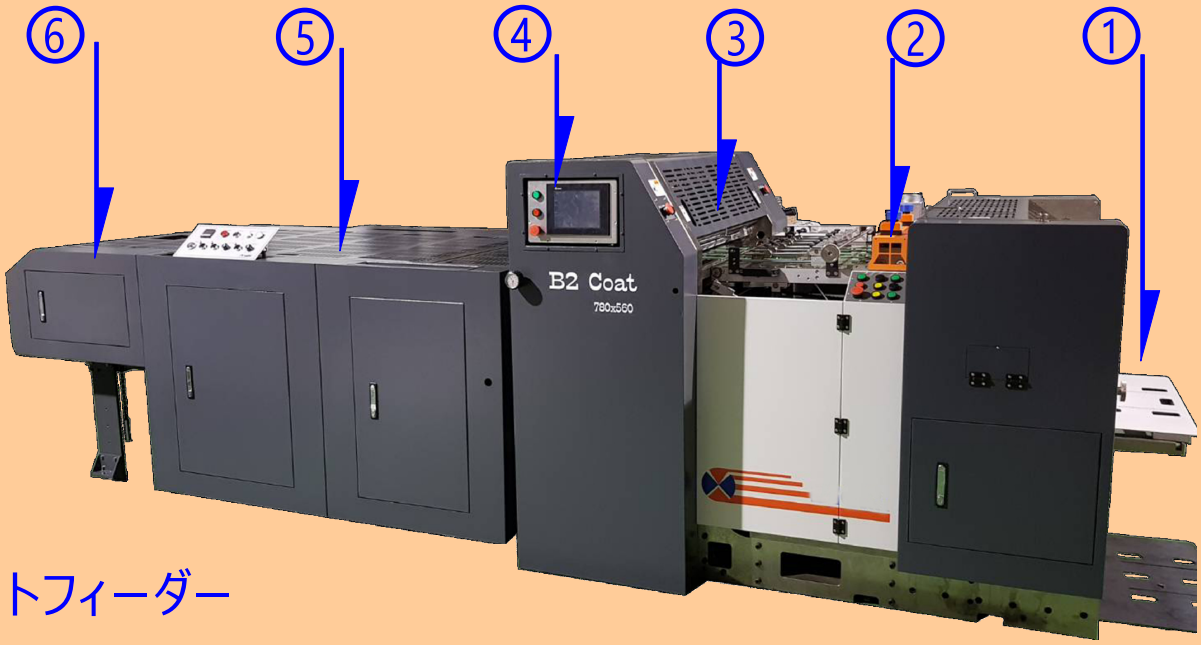

①：オートフィーダー

②：コロナ処理ユニット

③：プライマー/OP（UVニス）

④：タッチパネル

⑤：IRドライヤー/OP（UVランプ）

⑥：スタッカー（チェーンクランプ搬送）

プリント用紙対応プライマー、ドライヤー無しモデル。
ドライヤー付プリント用紙プライマーモデル。
プリント用紙、フィルム対応プライマーモデル。
UVコーティング対応モデルと色々なタイプをラインアップ。

TOYOTEC

オフセット方式コーターはアニロックスローラーで定量塗布

○ B2サイズ横送りオートフィーダー

紙、プラスチックフィルム(PP、OP、PVC、PET等)を確実に搬送するフィーダーです。
シリンダーは薄い素材、厚い素材を確実にクランプし、コーティング、搬送を行う。

○ 強力コロナ処理



プラスチックフィルム(PP、OP、PVC、PET等)へのオンデマンド印刷にはコロナ処理をしたのちにプライマー塗布が必要です。3KWのコロナ放電装置を使用。

○ アニロックスとグリッペー



アニロックスローラー300LPI(標準)で均一で安定したコーティングが可能です。IRドライヤーユニットへはグリッパーで素材をくわえ確実に搬送をします。

○ オペレーションパネル

メインのオペレーションはボタン操作、パラメーター設定等はタッチパネルでを行います。メディアによる搬送条件等の違いを簡単に設定ができます。

:: 製品仕様

モデル名	TB2-4000 IR	TB2-4000 CIR	TB2-4000 IRUV	TB2-4000 FULL
最大処理速度	4000枚/時	4000枚/時	4000枚/時	4000枚/時
最大シートサイズ	800x560mm	800x560mm	800x560mm	800x560mm
処理可能厚み	0.1～0.4mm	0.1～0.4mm	0.1～0.4mm	0.1～0.4mm
IRドライヤー容量	3.5KWx3	3.5KWx3	3.5KWx3	3.5KWx3
温風ヒーター容量	4.5KW	4.5KW	4.5KW	4.5KW
UV硬化ユニット	―	―	10KW	10KW
コロナユニット	―	5KW	―	5KW
くわえ代	8～10mm	8～10mm	8～10mm	8～10mm
プライマー供給	自動	自動	自動	自動
クリーニング	手動	手動	手動	手動
最大積載高さ	800mm（ﾊﾟﾚｯﾄ）	800mm	800mm	800mm
最大排紙高さ	600mm	600mm	600mm	600mm
供給電源仕様	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
使用電力	25KW	30KW	35KW	40KW
エアー供給	7Bar	7Bar	7Bar	7Bar
スタッカータイプ	自動	自動	自動	自動
機械サイズ(LxDxH)	4,750x1,550x1,470	4,750x1,550x1,470	4,750x1,550x1,470	4,750x1,550x1,470
機械重量	5,000kg	5,100kg	5,100kg	5,200kg

【発売元】 TOYOTEC 〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740
(URL) http://www.toyotec-intl.co.jp/