自動給紙卓上カッティングプロッター

TOYOTEC AUTOFEED CUTTING PLOTTER

DG350S22－TT

試作・中少量多品種ラベルのカットに最適なカッティングプロッター。

２ヘッド2ナイフツール搭載で半抜き、又は全抜きが2列で同時処理ができ、生産性が2倍になります。

CCDカメラでの自動トンボ認識位置合わせで誤差のないカット。

QRコードからカットデータを自動読込み、異なるデータを連続カット。

高速サーボモーター制御で高速かつ正確なカッティング。

卓上型でB3サイズまで給紙・カッティング・排紙を可能。

給紙テーブルに40mmまでのプリントをセット可能。

処理可能紙厚は0.43mm(80-350gsm)以下まで可能。

TOYOTEC

卓上型高速サーボモーター制御・中少量多品種カッター

○ デュアルヘッド・デュアルナイフで生産性倍増

デュアルヘッドで2列同時処理ができます。

1台で2倍の生産ができるのとナイフの調整によってカッティング用途が広がります。

筋押し刃はプランジャー方式なので通常のへら型刃に比較して深

○ サーボモーターで２ヘッドユニットが高速移動

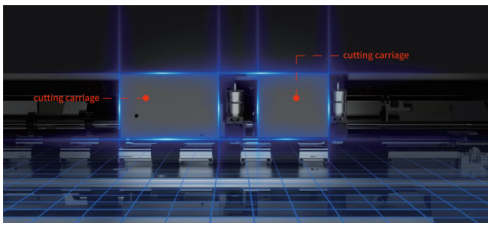

デュアルヘッドユニットでＣＣＤカメラと半抜き、筋入れ刃が一体ユニットになって高速サーボモーターで往復移動をし、トンボの位置検出・ＱＲコードの読込を瞬時に行い、カットと筋押し動作を行います。

○ 350x500mm(A3ノビ+)サイズまでカット可能



オンデマンドプリンターでの試作・少量多品種のシール・ラベルハーフカット作業を効率よく行えます。

高速サーボモーターで１．６ｍ/秒のカッティングをします。

一定なカット深さで全てのシールがきれいに剥がれます。

○ 筋押しツールをセットしてパッケージカットが可能

デュアルヘッドに筋押しツールとカットカット刃を組み合わせることで折筋が入ったパッケージの作成が可能になります。

１ヘッドデュアルナイフモデルに比べて圧倒的に使用用途の範囲が広がり、お持ちのオンデマンドプリンターをフルに活用することが可能です。

:: 製品仕様

オペレーションスクリーン	日本語タッチパネルスクリーン
最大シートサイズ/最大カットエリア	３７０x５２０mm / ３５０x５００mm
給紙テーブル積載量	２５０枚（80gシール紙）厚み：40mm
対応用紙厚み（斤量）	0.43mm以下（８０-350ｇｓｍ以下）材質によります
カット位置原点・QRコード検出	CCDカメラ検出
カット精度	±０．１ｍｍ
最大カット速度	１６００mm/S
データ読込インターフェース	ＵＳＢメモリー差込・ＷＩＦＩアンテナ・ＵＳＢケーブル差込・ＬＡＮケーブル差込
電源・使用電力	ＡＣ１００又は２００Ｖ ５０/６０Ｈｚ １４０Ｗ
機械サイズ（WxDxH）	８４０ｘ１，１３０ｘ６２５ｍｍ（テーブルサイズ：８４０ｘ４６０）
機械重量	４３ kg

【発売元】 TOYOTEC 〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740
(URL) http://www.toyotec-intl.co.jp/