自動給紙卓上カッティングプロッター

TOYOTEC AUTOFEED CUTTING PLOTTER

DG350S11－TT

試作・少量多品種ラベルのカットに最適なカッティングプロッター。

１ヘッド１カットナイフ搭載で半抜き又は全抜きカットが可能。

CCDカメラでの自動トンボ認識位置合わせで誤差のないカット。

QRコードからカットデータを自動読込み、異なるデータを連続カット。

高速サーボモーター制御で高速かつ正確なカッティング。

卓上型でＢ３サイズまで給紙・カッティング・排紙を可能。

給紙テーブルに40mmまでのプリントをセット可能。

処理可能紙厚は0.43mm(80-350gsm)以下まで可能。

給紙後に用紙移動位置が変わるのでフィルム素材に対応。

TOYOTEC

卓上型高速サーボモーター制御・少量多品種カッター

○ バキュームサクションフィーディング

給紙はグリップ力の強い太い溝ローラーを採用し静電気除去とバキュームシステムで重送のない給紙とカッティング送りを実現しています。カッティング動作は７本のローラーを使用して確実で正確なカッティング送り動作を保証します。





○ 高速移動をするCCDカメラ・カット刃ユニット

ＣＣＤカメラとカット刃が一体ユニットになって高速サーボモーターで往復移動をし、トンボの位置検出・ＱＲコードの読込を瞬時に行い、カット動作を行います。

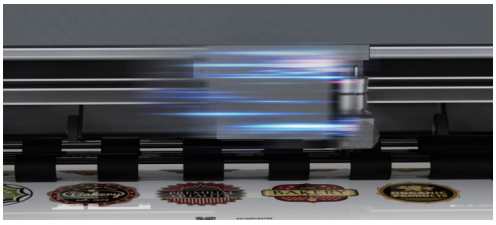

○ 350x500mm Ｂ３サイズまでカット可能

オンデマンドプリンターでの試作・少量多品種のシール・ラベルハーフカット作業を効率よく行えます。

高速サーボモーターで１．６ｍ/秒のカッティングをします。

一定なカット深さで全てのシールがきれいに剥がれます。

○ ミシン目カットで全抜きカット時剥離防止

全抜き時に接合点（0.1mm、調整可能）カット残し設定する事でカット中剥離を防ぎ、速度を落とすことなくカット後の切り取りも簡単です。

:: 製品仕様

オペレーションスクリーン	日本語タッチパネルスクリーン
最大シートサイズ/最大カットエリア	３７０x５２０mm / ３５０x５００mm
給紙テーブル積載量	２５０枚（80gシール紙）厚み：40mm
対応用紙厚み（斤量）	0.43mm以下（８０-350ｇｓｍ以下）材質によります
カット位置原点・QRコード検出	CCDカメラ検出
カット精度	±０．１ｍｍ
最大カット速度	１６００mm/S
データ読込インターフェース	ＵＳＢメモリー差込・ＷＩＦＩアンテナ・ＵＳＢケーブル差込・ＬＡＮケーブル差込
電源・使用電力	ＡＣ１００又は２００Ｖ ５０/６０Ｈｚ １００Ｗ
機械サイズ（WxDxH）	７６５ｘ１，１３０ｘ６２５ｍｍ（テーブルサイズ：７６５ｘ４５０）
機械重量	３９．５ｋｇ

【発売元】 TOYOTEC 〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740
(URL) http://www.toyotec-intl.co.jp/