
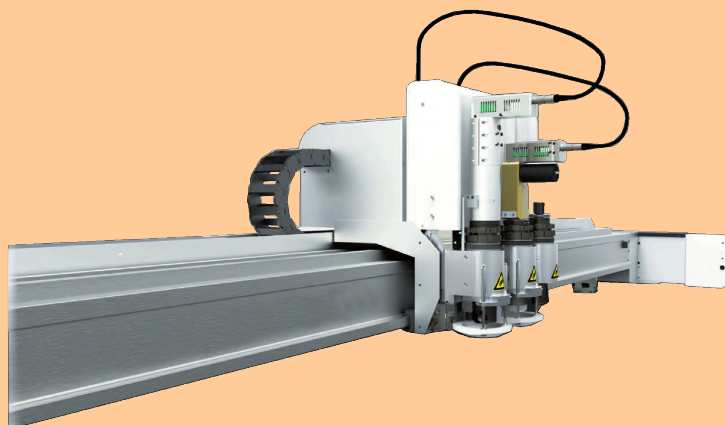


大型サイズ高速カッティングプロッター

DG4-1625HP

- 最大カットエリア2,500x1,600mmの高速大型サンプルカッターです。標準モデルはカット後の自動排出ができるコンベア付きモデルです。オプションでメディア自動給紙ユニットが有ります。
- カットヘッドユニットを最大3式の搭載が可能です。
- 大容量1,8K W・高速回転60,000RPMルーターを搭載しています。
- 自動刃先初期化システム（AKIシステム）で切削工具刃の深さを正確に制御をします。

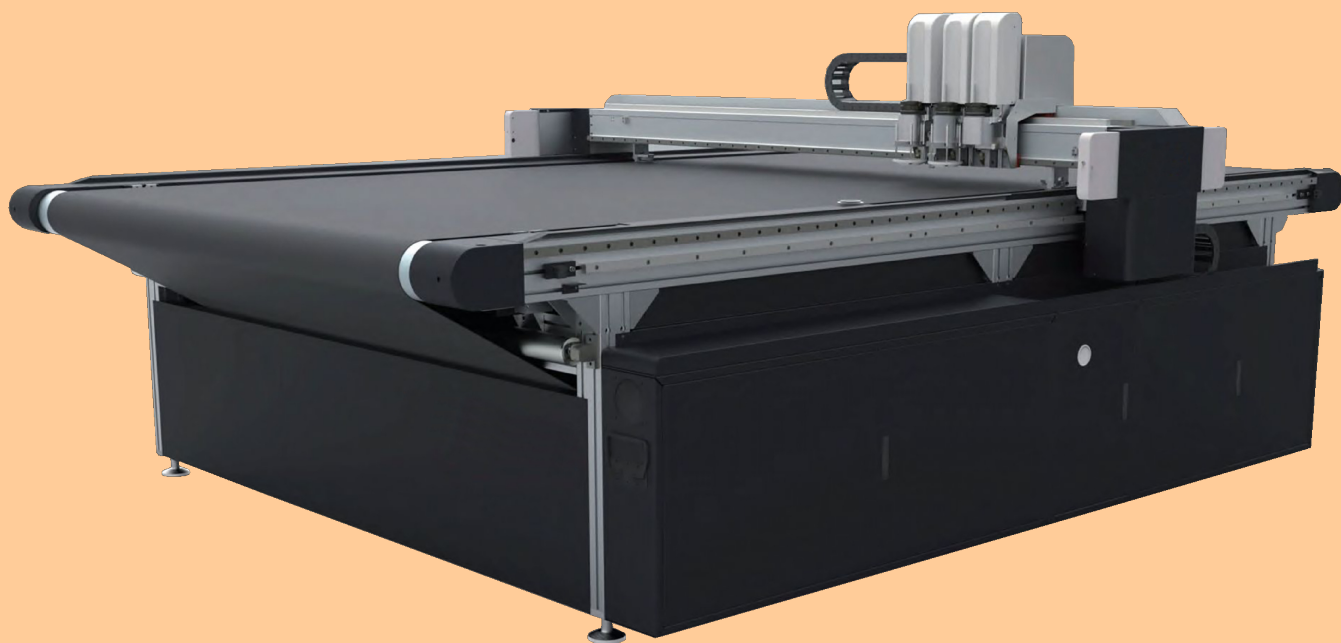

細部まで描き切る精密さと圧倒的な強さを提供します

○ 多彩なカッティングヘッドが様々な材料の切断条件を満たします

○ 多彩なツールが用意されています



UCT: 標準装備
ツール5mm厚みに
対応



RZ: 高周波ローター
駆動で硬質素材20
mm厚の切断に対応




CTT: 段ボール素
材の折加工に最適、
素材・用途に応じて
選択



V-CUT: 多角
的なV溝加工に
対応



KCT: ビニール（看板・
ステッカー素材）切断に
使用、上層だけを正確・
高速でカット



EOT: ブラシレスDCモ
ーター高周波振動で中密
度材料の切断で最小
2mm円弧加工



POT: 圧縮空気駆
動で8mmのストローク。
専用ブレードで60mm
厚の切断に対応



DRT: ブラシレスDC
モーター高速回転で丸
刃・10角刃を使い
織物の切断に最適



EOT4: サンドウィ
ッチ/ハニカム材・ダンホー
ル・厚紙・高強度
皮革のカットに最適



PRT: サンドウィッ
チ/ハニカム材・ダンホー
ル・厚紙・高強度
皮革のカットに最適

:: 製品仕様

モデル名	DG4-1625HP
カットエリア	2,500×1,600mm
バキュームエリア	9エリア オン・オフ制御 バキューム方式
設置時機械寸法 (L*W*H)	3,340×2,447×1,330mm ブロア含む: 3,340×3,170×1,330mm
使用電圧・電力	三相200V 9,387KW (本体+真空ポンプ+ルーター)
機械重量	1,690kg (本体+真空ポンプ) 1,8KWルーター 160kg
対象材料	KTボード・PPペーパー・フォームボード・反射材料・カードボード・段ボール・チップボール
搬送方式	ベルトコンベア搬送方式
最大カット厚み	50mm
カットツール	上記ツール説明を参照
カット速度	最大速度: 1,500mm/秒
カット誤差	誤差: ±0.1mm
データ形式	DXF・BRG・HP/GL
標準付属品	PC・モニター・UCTツール

【発売元】



〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740
(URL) <http://www.toyotec-intl.co.jp/>