大型サイズ高速カッティングプロッター

DG4-1625HP

- 最大カットエリア2,500x1,600mmの高速大型サンプルカッターです。
  標準モデルはカット後の自動排出ができるコンベア付きモデルです。
  オプションでメディア自動給紙ユニットが有ります。

- カットヘッドユニットを最大3式の搭載が可能です。

- 大容量1,8ＫＷ･高速回転60,000RPMルーターを搭載しています。

- 自動刃先初期化システム（AKIシステム）で切削工具刃の深さを
  正確に制御をします。

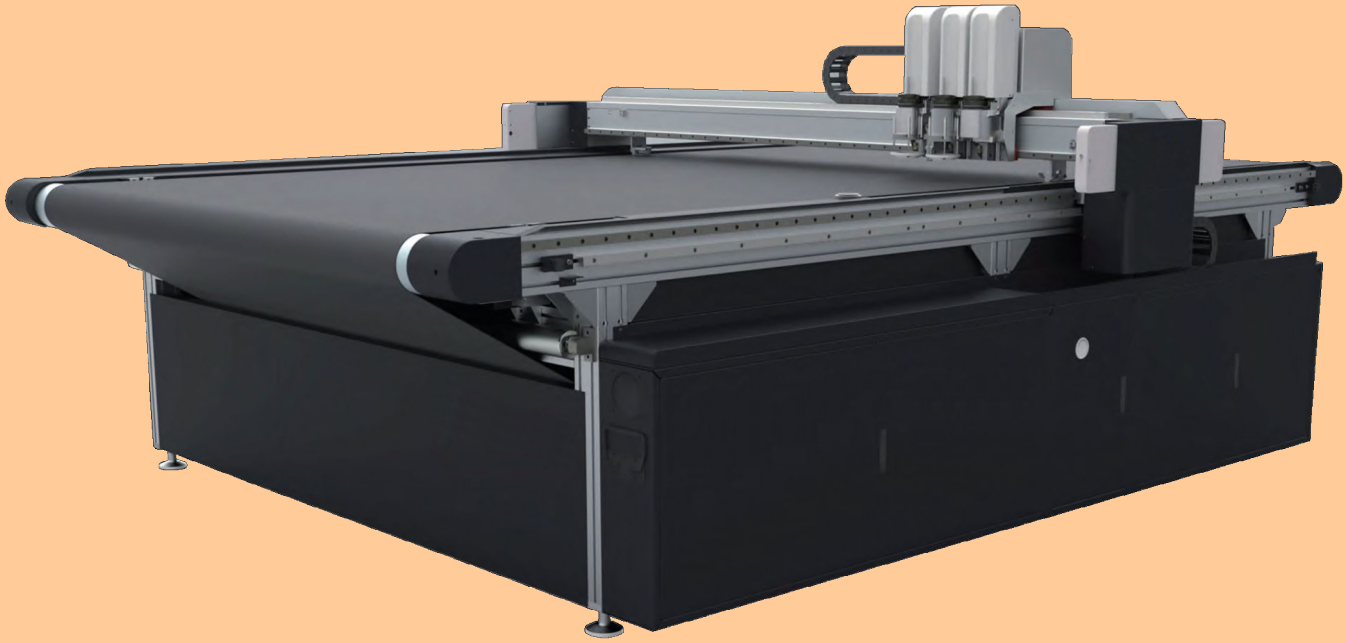

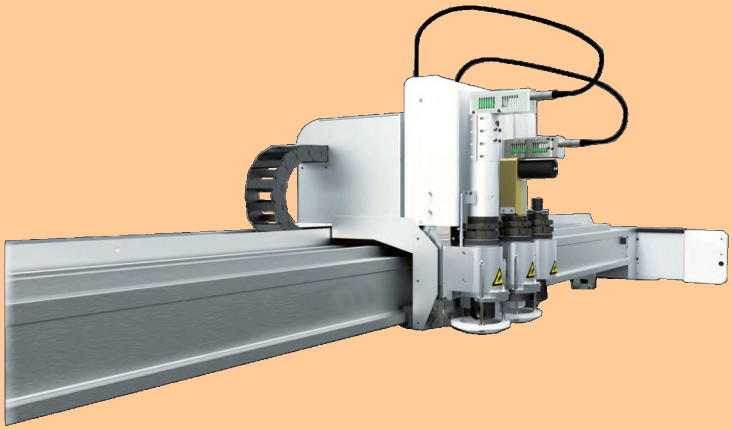

TOYOTEC

細部まで描き切る精密さと圧倒的な強さを提供します

○ 多彩なカッティングヘッドが様々な材料の切断条件を満たします

○ 多彩なツールが用意されています

UCT：標準装備ツール5mm厚みに対応

V-CUT：多角的なＶ溝加工に対応

RZ：高周波ロータリー駆動で硬質素材20ｍｍ厚の切断に対応



CTT：段ボール素材の折加工に最適、素材・用途に応じて選択

POT：圧縮空気駆動で8mmのストローク。専用ブレードで60ｍｍ厚の切断に対応

KCT：ビニール（看板・ステッカー素材）切断に使用、上層だけを正確・高速でカット

EOT：ﾌﾞﾗｼﾚｽDCﾓｰﾀｰ高周波振動で中密度材料の切断で最小2ｍｍ円弧加工

DRT：ﾌﾞﾗｼﾚｽDCﾓｰﾀｰ高速回転で丸刃・10角刃を使い織物の切断に最適

EOT4：ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ/ﾊﾆｶﾑ材・ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ・厚紙・高強度皮革のカットに最適

PRT：ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ/ﾊﾆｶﾑ材・ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ・厚紙・高強度皮革のカットに最適

:: 製品仕様

モデル名	ＤＧ４－１６２５ＨＰ
カットエリア	２，５００Ｘ１，６００mm
バキュームエリア	９エリア オン・オフ制御 バキューム方式
設置時機械寸法 (L*W*H)	3,340X2,447X1,330mm ブロア含む： 3,340X3,170X1,330mm
使用電圧・電力	三相２００Ｖ ９，３８７ＫＷ（本体+真空ポンプ+ルーター）
機械重量	１，６９０ｋｇ（本体+真空ポンプ） １，８ＫＷルーター １６０ｋｇ
対象材料	KTボード・PPペーパー・フォームボード・ 反射材料・カードボード・段ボール・チップボール
搬送方式	ベルトコンベア搬送方式
最大カット厚み	５０mm
カットツール	上記ツール説明を参照
カット速度	最大速度：１，５００mm/秒
カット誤差	誤差：±０．１mm
データ形式	DXF・BRG・HP/GL
標準付属品	PC・モニター・UCTツール

【発売元】 TOYOTEC 〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740
(URL) http://www.toyotec-intl.co.jp/