

ワイドロールカッティングプロッター

DGFLT12-6090

最大630mm幅のロールプリントを最大600mm幅x900mm長さまでを連続でハーフカットをしていく幅広ロールのカッティングプロッターです。

ロールプリント紙をハーフカット後にシートやフルカット後にシートカット処理やロータリー筋入れ刃をセットして手置きでパッケージプリントをセットしてフルカット+筋入れ処理ができます。




サンプル例

産業用インテリジェント・フラットベッドロールカッター

○ 自動ロール給紙&真空吸着プラットフォーム


カット中の素材送りを安定させ、素材のズレを防止し、カット精度を向上させます。

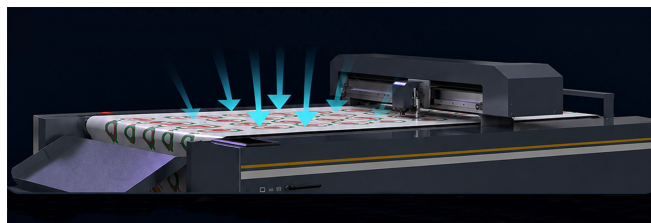

○ デジタルドライブモーターと筋押しツール

先進のデジタル駆動システムにより、より滑らかで安定したカット性能を実現します。


2000Gで駆動するロータリー式筋押しツールがパッケージ用の厚紙でもしっかりした筋を加工出来ます。

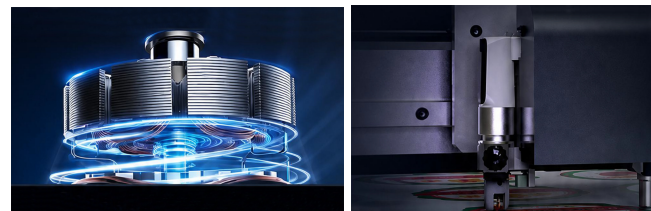

○ 大型なワークプラットフォーム

最大ロール給紙幅：630mm、カット幅：600mm

最大セットシートサイズ：630×1200mm、カットサイズ：600×900mmと大型です。

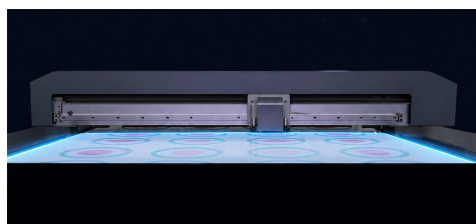

:: 製品仕様

項 目	D G F L T 1 2 - 6 0 9 0
処理ロール幅・ロール直径幅	～630mm幅ロール 最大210Φ(直径)
使用用紙	シール紙/熱転写フィルム/クラフト紙/PVC/PET/厚紙
1カットの最大サイズ	600mm 幅 900mm 長さ
最大カット速度	1, 200mm / 秒
最大カット圧力	左ツール：2, 000g 右ツール：1, 000g
カット刃材質・カッティングブレード角度	超硬刃 45°、58°、60°
データインターフェース	WiFi / USB / LAN
位置決めマーク	Lマーク/円形マーク
バーコード機能	QRコードにてデータ自動読み取り後自動カット
カットパターン	ハーフカット・フルカット・筋入れ
スリット刃ユニット	1式 (カットツールX1, 大カットツールX1, 筋押しツールX1)
供給電圧	A C 単相 200V 50/60Hz
供給電力	1, 000W
外形寸法【W×D×Hmm】	1, 582×1, 175×977mm
機械重量	235kg

【発売元】



〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740
(URL) <http://www.toyotec-intl.co.jp/>