


6ヘッド x 2ユニット・カッティングプロッター

DGR 1 2 - 3 5 0

- 最大ロール紙幅350mm～50mm、最大ラベルカット幅330mmのクラフト紙・コート紙・マットゴールド・透明・PVC・PETステッカーを最大6x2カットヘッドで最大27m/分の速度でカットします。
- ラミネート加工後のカットとカス上げでロール巻取り、オプションのシートカットユニットを使用することで、シートカット積載ができます。
- スリット刃はナイフタイプ7枚が標準装備、注文時オプションで丸刃タイプに変更できます。モーターは全てサーボドライブコントロールです。



シートカットユニットオプション

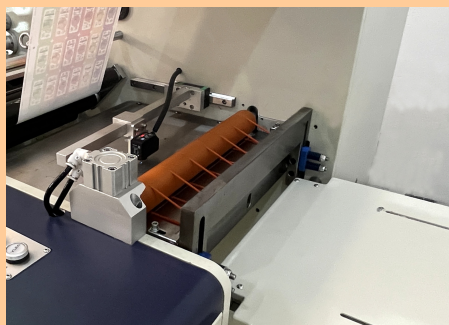

ロールからシートに仕上げて積載していくユニットです。

高速6カットヘッド搭載



同時に6つのカットを行う高速処理モデルです。

デジタルシール・ラベルプリントのカット作業オペレーターに最適

○ 熟練度のいらない簡便なオペレーション

- ☆ 350mmロール幅のデジタルプリンターに対応した誰でも簡単にオペレーションができるロールカッターです。
- ☆ セット替えが簡単なので少量多品種のカット作業ができます。


○ 6ヘッドx2カッター搭載で大量多品種対応

- ☆ 最大カット速度 27m/分 カット刃 6 x 2 ユニットで同一シール6列を高速でカットする高い生産性を提供します。
- ☆ 量産機として直径500mmのロールがセットできます。

○ ラミネート機能が標準装備

- ☆ シール・ラベルへのラミネート処理需要は高く、ラミネートとカットを同時処理することが生産性を高めます。
- ☆ オプションでシートへのカットユニットを準備してあります。

カット素材例

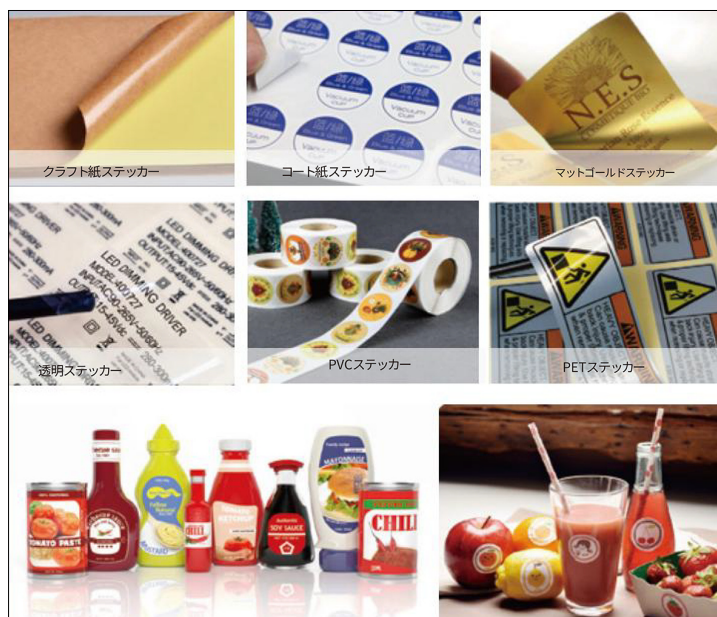

:: 製品仕様

機械モデル名	DGR12-350	コントロール方式	Windows PC
最大ロール直径	500 mm	エアー供給	0.6 Mpa
最大ロール幅	350 mm	稼働時騒音	70 DB
ロールコア直径	76 mm / 3インチ	電源・使用電力	単相 200 VAC 8.5KW
ラベルカット長さ	5-350mm	機械サイズ(L x W x H)	2,900 x 1,300 x 1,800 mm
最大ラベルカット幅	5-330mm	制御盤サイズ(L x W x H)	1,200 x 400 x 1,700 mm
スリット分割幅	5-350 mm	機械重量/ 制御盤重量	2,100 /150 KG
スリッター数	標準：7（追加可能）	シートカッター名	SCU-350（オプション）
巻取りユニット数	製品用 x2 カス用 x1	最大カット幅	350 mm
位置決めマーク	黒塗り四角	最大カット長さ	350 mm
カッターヘッド数	6ヘッドx2ユニット	標準材料厚み	0.35mm
カット精度	±0.1 mm	カット位置検出	光電式センサー
最大カット速度	27m / min	カット位置誤差	0.1 mm
最大ラミネート幅	350 mm	電源・使用電力	単相 200 VAC 1 KW
最大フィルム直径	200 mm	機械サイズ(L x W x H)	350 x400 x 200 mm
ファイルフォーマット	DXF・PLT	機械重量	40 KG

【発売元】



〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2
 (TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740
 (URL) <http://www.toyotec-intl.co.jp/>