6ヘッドx 3ユニット・カッティングプロッター

DGR１８-３５０

- 最大ロール紙幅350mm～50mm、最大ラベルカット幅330mmのクラフト紙・ コート紙・マットゴールド・透明・PVC・PETステッカーを最大6x3 カットヘッドで最大30m/分の速度でカットします。
- ラミネート加工後のカットとカス上げでロール巻取り、オプションのシートカットユニットを使用することで、シートカット積載ができます。
- スリット刃はナイフタイプ7枚が標準装備、注文時オプションで丸刃タイプに変更できます。モーターは全てサーボドライブコントロールです。

シートカットユニットオプション

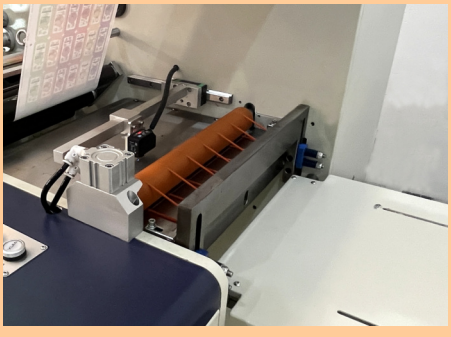

ロールからシートに仕上げて積載していくユニットです。

高速6カットx3ヘッド搭載

同時に6つx3のカットを行う高速処理モデルです。

TOYOTEC

デジタルシール・ラベルプリントのカット作業オペレーターに最適

○ 熟練度のいらない簡便なオペレーション

☆ ３５０mmロール幅のデジタルプリンターに対応した誰でも簡単 にオペレーションができるロールカッターです。

☆ セット替えが簡単なので少量多品種のカット作業ができます。

○ ６ヘッドｘ３カッター搭載で大量多品種対応

☆ 最大カット速度３０m/分カット刃６ｘ３ユニットで同一シール６列を高速でカットする高い生産性を提供します。

☆ 量産機として直径５００mmのロールがセットできます。

○ ラミネート機能が標準装備

☆ シール・ラベルへのラミネート処理需要は高く、ラミネートとカットを同時処理することが生産性を高めます。

☆ オプションでシートへのカットユニットを準備してあります。

カット素材例

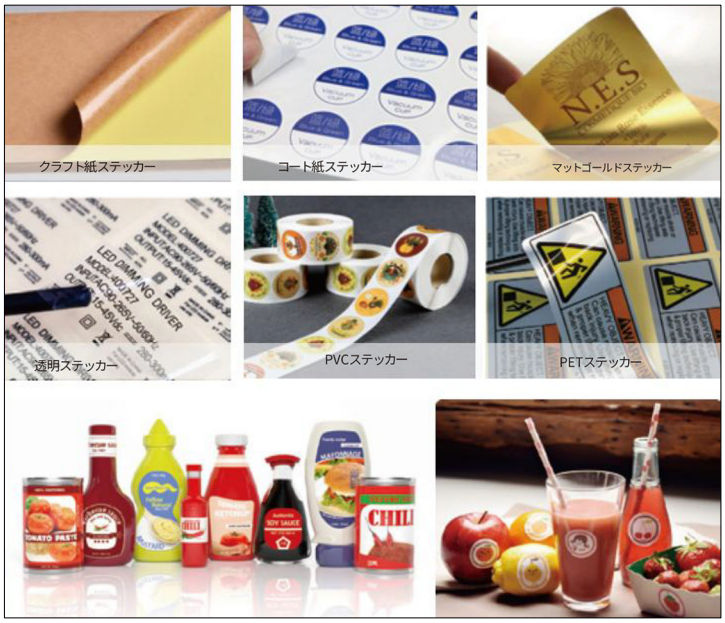

:: 製品仕様

機械モデル名	DGR18-350	コントロール方式	Windows PC
最大ロール直径	500 mm	エアー供給	0.6 Mpa
最大ロール幅	350 mm	稼働時騒音	70 DB
ロールコア直径	76 mm / 3インチ	電源・使用電力	単相 200 VAC 10KW
ラベルカット長さ	5-250mm	機械サイズ(L x W x H)	3,150 x 1,400 x 1,700 mm
最大ラベルカット幅	5-330mm	制御盤サイズ(L x W x H)	内臓
スリット分割幅	5-350 mm	機械重量	2,720 KG
スリッター数	標準 ：7（ 追加可能 ）	シートカッター名	SCU-350 （ オプション ）
巻取りユニット数	製品用 x2　カス用 x1	最大カット幅	350 mm
位置決めマーク	黒塗り四角	最大カット長さ	1,200 mm
カッターヘッド数	6 ヘッド x 3 ユニット	標準最大カット厚み	0.5mm（材料による）
カット精度	±0.1 mm	カット位置検出	光電式センサー
最大カット速度	30 m / min	カット位置誤差	0.1 mm
最大ラミネート幅	350 mm	電源・使用電力	単相 200 VAC 1 KW
最大フィルム直径	200 mm	機械サイズ(L x W x H)	350 x400 x 200 mm
ファイルフォーマット	DXF・PLT	機械重量	40 KG

【発売元】 TOYOTEC 〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740
(URL) http://www.toyotec-intl.co.jp/