

テーブルトップ型ミーリング天糊機

TOYOTEC EVA GLUE BIND MACHINE

Table Top Eco100S-eva

コンパクトで軽量、場所を取らない天糊製本機です。
ページ数の変更設定やサイズ替えの変更は一切ありません。
連続してどんどん製本をしてください。
糊の塗布前にミーリングをしますのでしっかりとした製本ができます。
オレフィン系EVA糊も使用可能です。



自身の厚さ測定不要、サイズ替えも不要、スタートボタン押しのみ

○ 自動自身厚さ調整機構


① 自身をクランプユニットに入れて閉じボタンを押して自身をクランプ、スタートボタン押しでミーリング工程、糊付け工程、表紙とのニッピング工程に進みます。厚みの設定やサイズの設定等のセット替えは必要ありません。



○ 製本強度を高めるミーリング機構


② 自身をクランプユニットに入れて糊付け前に製本強度を上げるため、回転カット刃によるミーリング加工が自動で行われます。

この工程でEVA糊が自身の紙繊維にしっかり入り込み強固な製本になります。

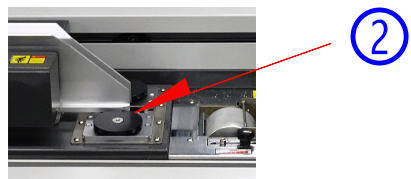

○ 天糊塗布ローラーユニット

③ ミーリング後に自身は天糊が塗布されて表紙貼付けに進みます。塗布ローラー部にはEVA糊とオレフィン系糊どちらでもセットができます。

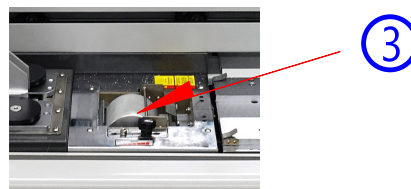

○ ソフトカバー表紙のセットとニッピング

④ ソフトカバー先端を抑えプレートにセットして自身の天糊塗布が終わってソフトカバー部に到達すると自動でニッピングが始まります。ニッピング終了と同時に自身を手でサポートして機械から取り出してください。



○ 簡単なオペレーション操作

⑤ オペレーション時に使用するスイッチは基本、2種類のスイッチのみで誰でも簡単にオペレーションができます。



:: 製品仕様

製本方法	ミーリング後の天のり製本
製本サイズ（天地間長さx背小口間長さ）	最大 320x270mm
	最小 60x120mm
	A 4 / B 5 / A 5 / B 6
製本厚さ	0.5~40mm
製表紙サイズ(長さx幅)	最大 320x540mm
	最小 60x240mm
表紙紙厚	0.1~0.2mm
製本処理能力	最大 100~150冊/時間（製本実測値）
機械寸法	1,070(L)x480(W)x360(H)
機械重量	60kg
消費電力	単相 100V 50/60Hz 1.25Kw

【発売元】



〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740
(URL) <http://www.toyotec-intl.co.jp/>