

A 3 ノビ両面ワンパス水性コーター

TOYOTEC A3Plus SIZE ROLLER COATING MACHINE

Digi WB-13 FCFCs


最大 A 3 ノビサイズ（330x483mm）までのプリントを330mm 幅でコーティング、表裏反転、コーティングの手順でプリント両面を同時コーティングを行う水性・プライミングコーターです。

シートシンクロ・コーティング方式で水性ニス、の裏移りの無い両面コーティングができます。

定量の水性ニス、プライマーが塗布される塗布ローラーユニットを採用していますが、指定の塗布量を求める場合はオプションでアニックスローラーを選択していただけます。

必要に応じた選択ができるように5種類のモデルを準備しています。色々な素材、トナー、インクにコーティングをする際に、はじきや密着不足の解決としてヌレ性を改善するためのコロナ処理ユニットを準備しています。

コロナの出力値は1.5KWモデルと3.0KWモデルがあります。

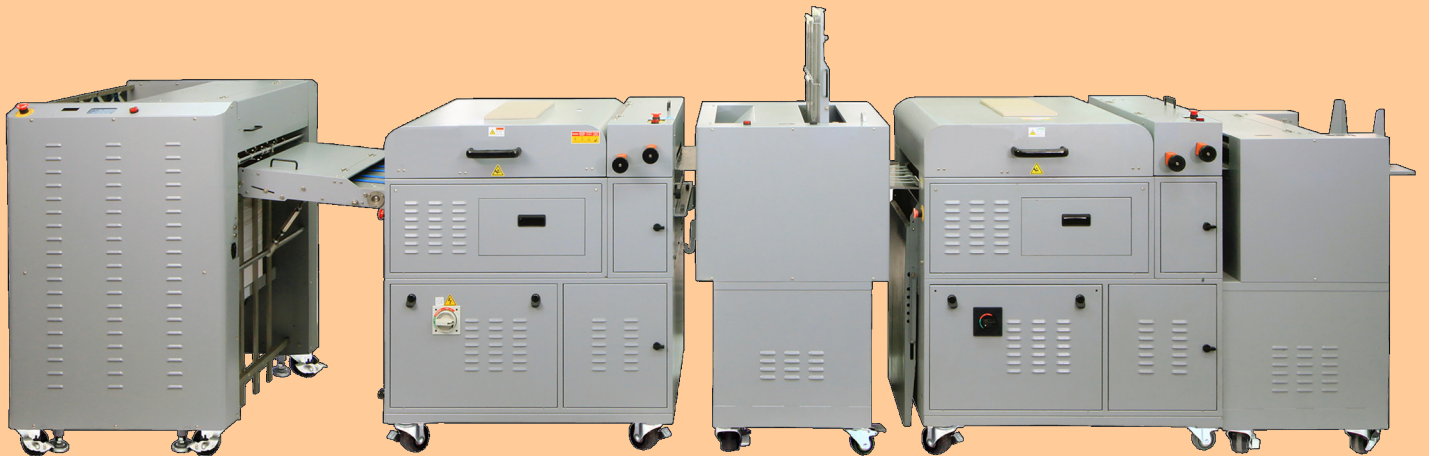

1パス・2パス両面・片面・手差しと用途に応じたのラインナップ

○ 1パス両面コーティングモデル

フィーダー＋水性コーター＋フリップパー＋第2水性コーター＋スターカーの構成で両面のコーティングを1パスで処理、無線綴じ製本用コーティングに最適です。



○ 2パス両面コーティングモデル

フィーダー＋水性コーター＋フリップパー＋スターカーの構成、フィーダー2回セット、フリップパー無しで両面のコーティングを2パスで処理できます。



○ オートフィーダー・スタッカー付きモデル

片面コーティングの場合のフィーダー＋水性コーター＋スターカーで処理を行う標準的な構成、レイフラット製本に合ったコーティングです。



○ オートフィーダー付きモデル

省スペースでコストパフォーマンスが高い構成のモデルです。
後から用途に応じて両面コーティングへの機能を追加していただけます。



○ 手差しフィーダー付きモデル

最小構成のモデルです、水性コーターのフィードに手差し、フィードモーター付きトレーを付けて先端からコーティング速度に合ったフィード速度で用紙供給をします。



:: 製品仕様

	WB-13FCFCS	WB-13FCFS	WB-13FCS	WB-13FC	WB-13C
Fe：用紙サイズ・斤量	330x483 100～350gsm	左項目と一緒に	左項目と一緒に	左項目と一緒に	左項目と一緒に
用紙積載高さ	200mm	〃	〃	〃	25mm 手差し
処理速度	13m/分	〃	〃	〃	コーターに同期
消費電力	単相200V 330W	〃	〃	〃	—
本体サイズ・重量	775x887x1250 89kg	〃	〃	〃	480x180x210 10kg
Co：用紙サイズ・斤量	330x480 100～350gsm	〃	〃	〃	〃
処理速度	13m/分	〃	〃	〃	〃
消費電力	単相200V 6050W	〃	〃	〃	〃
本体サイズ・重量	1860x887x1250 330kg	〃	〃	〃	〃
Fl：用紙サイズ・斤量	330x480 100～350gsm	〃	—	—	—
処理速度	13m/分	〃	—	—	—
消費電力	176W	〃	—	—	—
本体サイズ・重量	897x1059x1615 90kg	〃	—	—	—
St：用紙サイズ・斤量	330x480 100～350gsm	〃	〃	—	—
用紙積載高さ	200mm	〃	〃	—	—
処理速度	13m/分	〃	〃	—	—
消費電力	単相200V 210W	〃	〃	—	—
本体サイズ・重量	1414x1059x1310 130kg	〃	〃	—	—
合計サイズ・重量・電力	5180x920x1890 639kg	4060x920x1890	53210x920x1890	2640x920x1210	2340x920x1210

【発売元】



〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740
(URL) <http://www.toyotec-intl.co.jp/>