


卓上型両面クリーニングマシン

TOYOTEC SHEET CLEANING MACHINE

SC400-DT

- ・シート物の表面と裏面の埃やゴミを弱粘着ローラーから強粘着ローラーに貼り付けていきます。
- ・使用時の装置幅570mm、奥行610mm、高さ260mm、重量15kgとコンパクト軽量で移動が楽です。
- ・フィードテーブルはワンタッチで着脱可能、取り外し時のサイズは奥行が400mmになります。
- ・排紙部に静電気除去装置を配置して排出シートの静電気の除去をして埃の再付着を防ぎます。

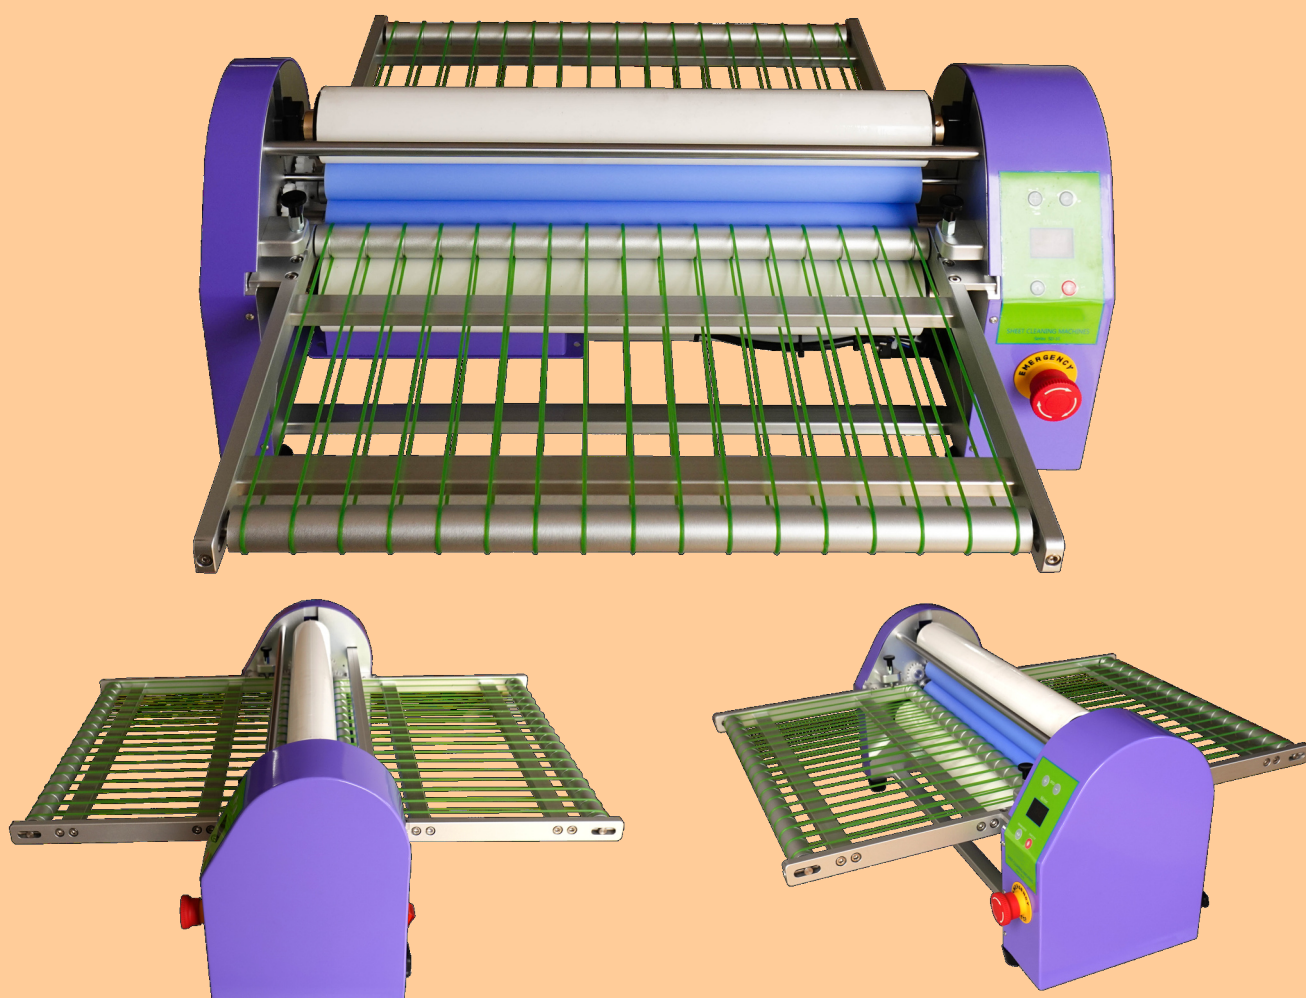


卓上型軽量・両面シートクリーニングマシン

○ 排出口に静電気除去装置を配置

弱粘着ローラーで埃を取り、強粘着シートロールに埃を移して常にクリーンな弱粘着ローラーが埃を取り続けます。


せっかく埃を取り除いた後に静電気です埃を呼び込まないように静電気除去装置を搭載しています。

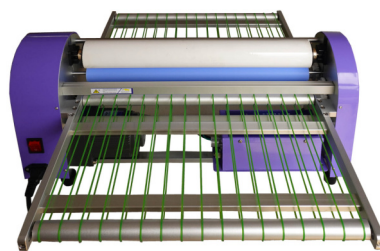

○ シート上下の埃を同時に除去

弱粘着ローラーと強粘着シートロールを上下に配置し、シート両面のゴミや埃を取り去ります。

コンパクトでも強力なゴミ除去能力を発揮します。

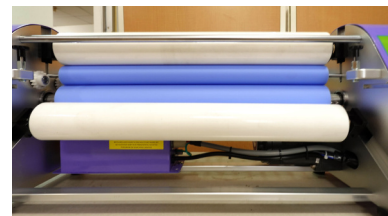

○ ワンタッチで給紙テーブルを外せ簡単メンテナンス

強粘着シートロールの入れ替えや弱粘着ローラー交換はフィードテーブルを簡単に外せるのでとても簡単です。

消耗品の強粘着ローラーの取り外しもロール軸をスライドするだけで交換ができます。



○ シンプルで分かりやす操作パネル

オペレーションはスタート/ストップボタンで駆動の開始と停止を行います。

駆動は正転と逆転があります。走行方向を変える場合は正転逆転ボタンを押します。速度調整はスタート後に速度表示を見ながら+と-のボタンを押して設定をします。



:: 製品仕様

オペレーションスクリーン	LCD表示
最大シート処理幅	400mm
処理シート厚み	0.1～0.4mm
処理速度	0～15m/分
弱粘着ローラー（青色）	上1本 下1本（消耗部品）
強粘着シートロール	上1本 下1本（専用消耗品）
静電気除去バー	7KV 40Wタイプ（消耗部品）
シート搬送方式	丸ベルト駆動方式（消耗部品）
電源・使用電力	AC100V/50/60Hz 65W
機械サイズ（WxDxH）	570 x 610 x 260 mm
機械重量	15 kg

【発売元】



〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740
(URL) <http://www.toyotec-intl.co.jp/>