4 カットヘッド・カッティングプロッター

DGR4-350

- 最大ロール紙幅380mm～66mm、最大ラベルカット幅350mmのクラフト紙・ コート紙・マットゴールド・透明・PVC・PETステッカーを最大4カットヘッドで高速にカットします。
- ラミネート加工後のカットとカス上げでロール巻取り、オプションのシートカットユニットを使用することで、シートカット積載ができます。
- ワンパスでの900mm長さをカット、5スリッター搭載、全モーターサーボドライブコントロールと機能満載です。

シートカットユニットオプション

ロールからシートに仕上げて
積載していくユニットです。

高速４カットヘッド搭載



同時に４つのカットを行う
高速処理モデルです。

TOYOTEC

デジタルシール・ラベルプリントのカット作業オペレーターに最適

○ 熟練度のいらない簡便なオペレーション

☆ ３８０mmロール幅のデジタルプリンターに対応した誰でも簡単 にオペレーションができるロールカッターです。

☆ セット替えが簡単なので少量多品種のカット作業ができます。

○ ４ヘッドカッター搭載で中量多品種対応

☆ 最大カット速度１５m/分カット刃４ユニットで同一シール４列を高速でカットする高い生産性を提供します。

☆ 量産機として直径５００mmのロールがセットできます。

○ ラミネート機能が標準装備

☆ シール・ラベルへのラミネート処理需要は高く、ラミネートとカットを同時処理することが生産性を高めます。

☆ オプションでシートへのカットユニットを準備してあります。

カット素材例

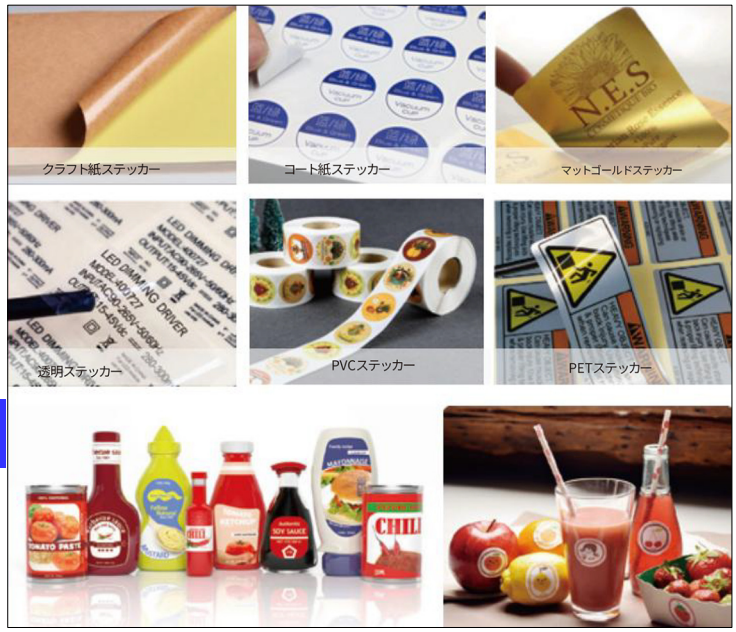

:: 製品仕様

機械モデル名	DGR4-350	コントロール方式	Windows PC
最大ロール直径	500 mm	使用環境	温度0-40 ℃　湿度20-80%
最大ロール幅	380 mm	最部エアー供給	0.6 Mpa
ロールコア直径	76 mm / 3インチ	稼働時騒音	70 DB
ラベルカット長さ	20-900 mm	電源・使用電力	単相 200 VAC 2 KW
最大ラベルカット幅	350 mm	機械サイズ(L x W x H)	1,840 x 1,130 x 1,770 mm
スリット分割幅	20-320 mm	機械重量	1,500 KG
スリッター数	標準 ：5（ 追加可能 ）	シートカッター名	SCU-380（ オプション ）
巻取りユニット数	製品用 x1　カス用 x1	最大カット幅	380 mm
位置決めマーク	黒塗り四角	最大カット長さ	1,000 mm
カッターヘッド数	4 ユニット	最大カット厚み	0.9mm（材料による）
カット精度	±0.1 mm	カット位置検出	光電式センサー
最大カット速度	15 m / min	カット位置誤差	0.1 mm
最大ラミネート幅	380 mm	電源・使用電力	単相 200 VAC 1 KW
最大フィルム直径	250 mm	機械サイズ(L x W x H)	1,200 x 800 x 1,000 mm
ファイルフォーマット	DXF・PLT	機械重量	100 KG

【発売元】 TOYOTEC 〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2
(TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740
(URL) http://www.toyotec-intl.co.jp/